

本手册适用于中科创达设计生产的 TT_M3HQ、TT_M4G9 开发板，在本文中简称开发板。
关于 TT_M3HQ 和 TT_M4G9，详情请参考以下链接


官网	TT_M3HQ	https://www.thundersoft.com/index.php/iot/kit/m3hq/3-126
	TT_M4G9	https://www.thundersoft.com/index.php/iot/kit/m4g9/3-127
mbed	TT_M3HQ	https://os.mbed.com/platforms/TT-M3HQ/
	TT_M4G9	https://os.mbed.com/platforms/TT-M4G9/

关于本手册中使用的 Shiled Board FRDMSTBC-A8491,具体请参照以下链接，
本文中简称 Shield Board.

Nxp 官网	https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/accelerometers-for-iot/8g-low-g-digital-nxp-accelerometer:MMA8491Q?fsp=1&tab=Documentation Tab
mbed	https://os.mbed.com/components/FRDMSTBC-A8491/


注意事项 1:

出厂版开发板没有配置如下 Extension Connectors，如需使用，请自行焊接或者飞线。

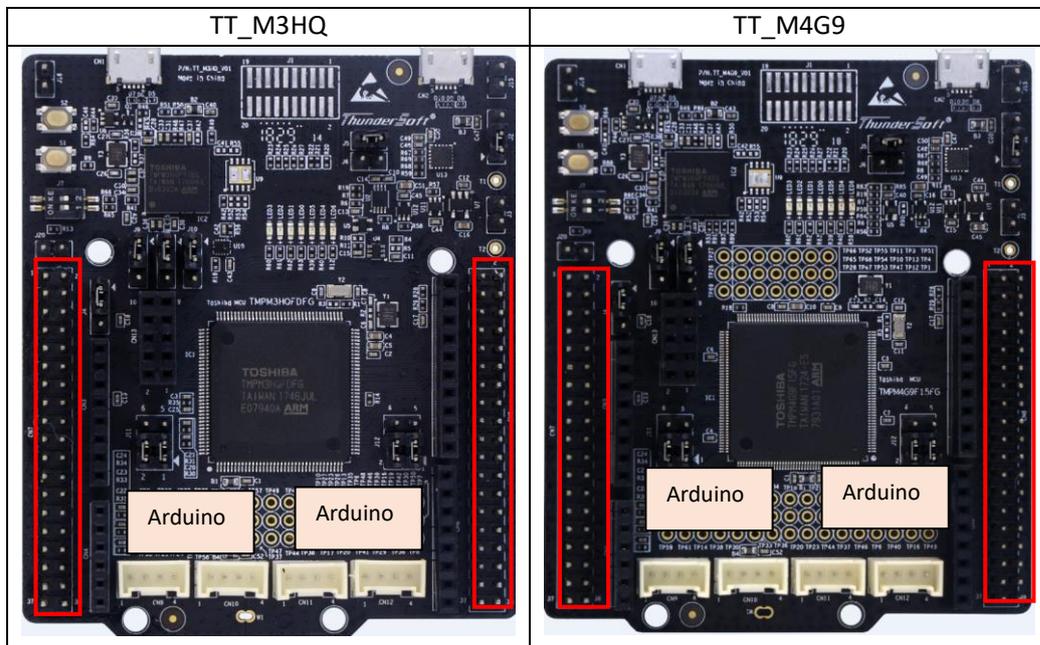


注意事项 2:

在使用前请先确认跳线帽安装是否正确。（开发板出厂前已经按照默认状态安装了跳线帽，但是用户使用过程中可能会有跳线帽脱落的情况发生，导致无法启动）

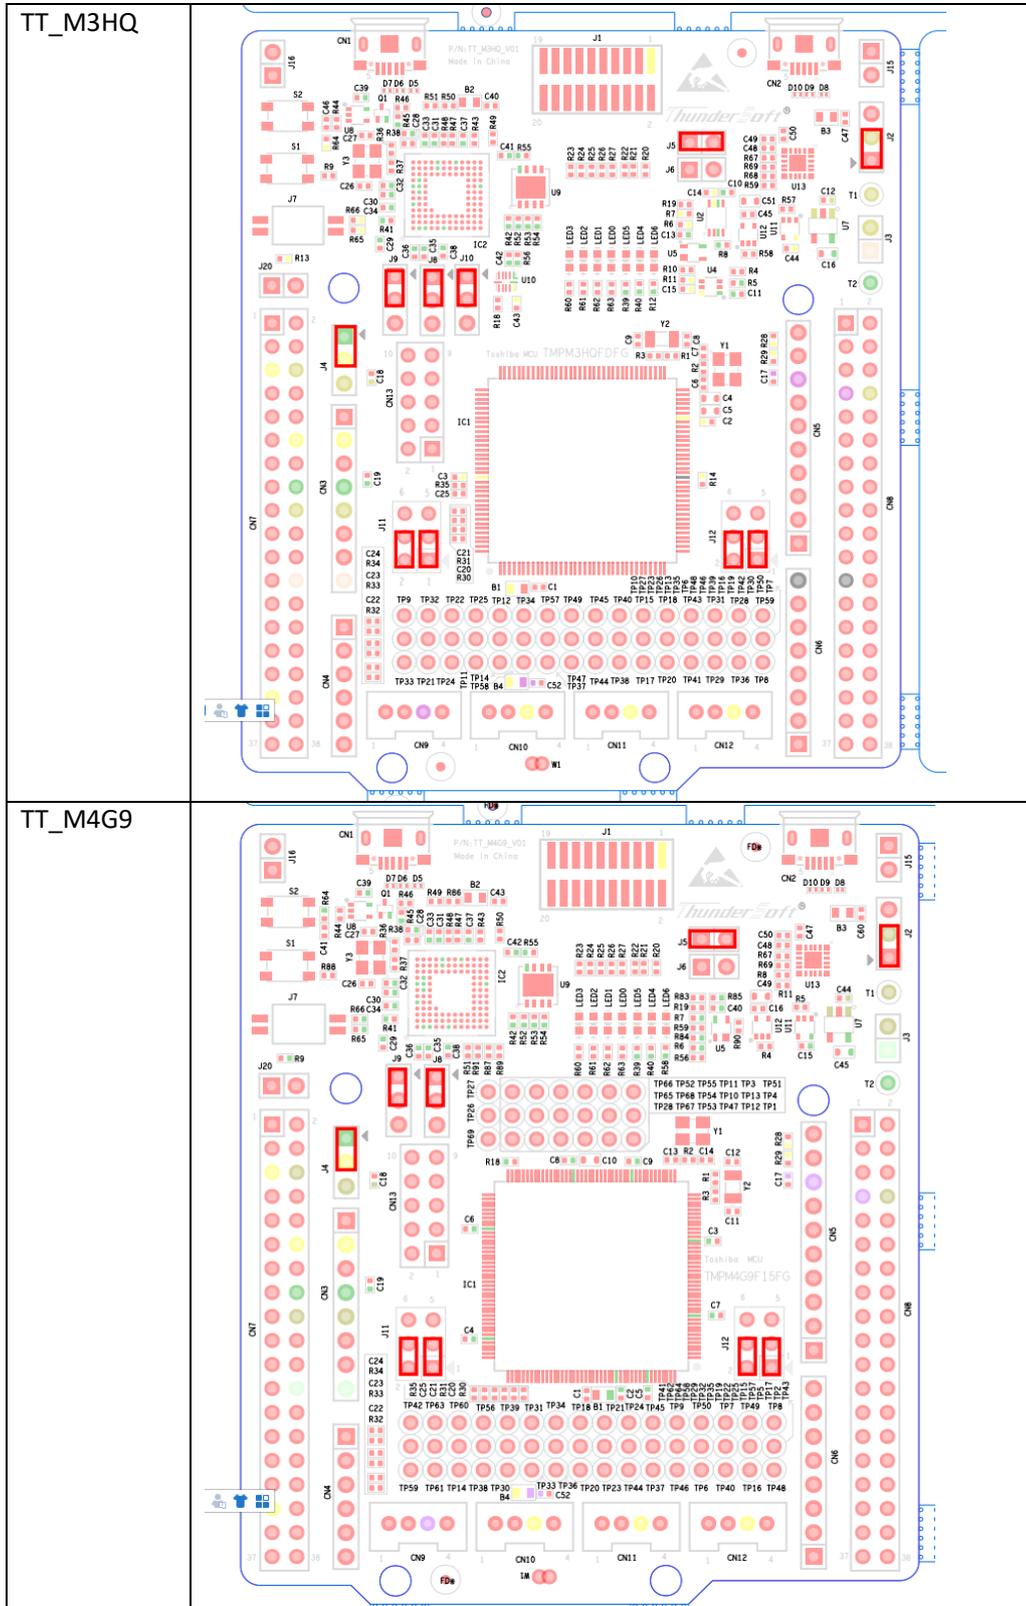

操作步骤:

Step1: 从官网或者 mbed 网站下载对应的测试代码,如下图。

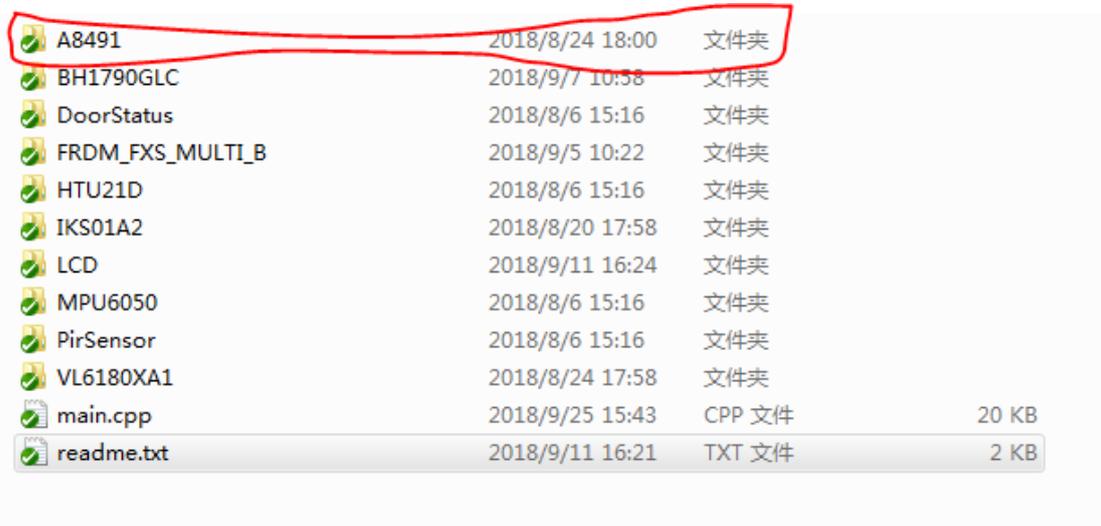


Step2:编译源码

开发者可在命令行工具中用以下命令编译代码


TT_M3HQ	<code>mbed compile -t GCC_ARM -m TT_M3HQ -D TEST_A8491</code>
TT_M4G9	<code>mbed compile -t GCC_ARM -m TT_M4G9 -D TEST_A8491</code>

Step3:连接开发板、Shield Board(以及 LCD 屏)

开发板平面示意图:

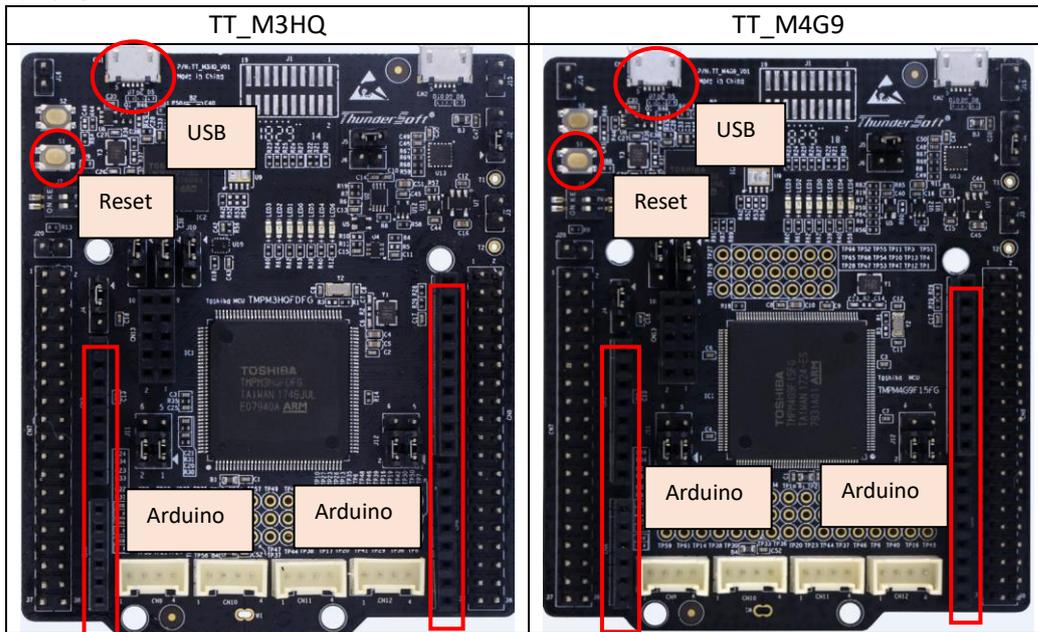

连接示意图:

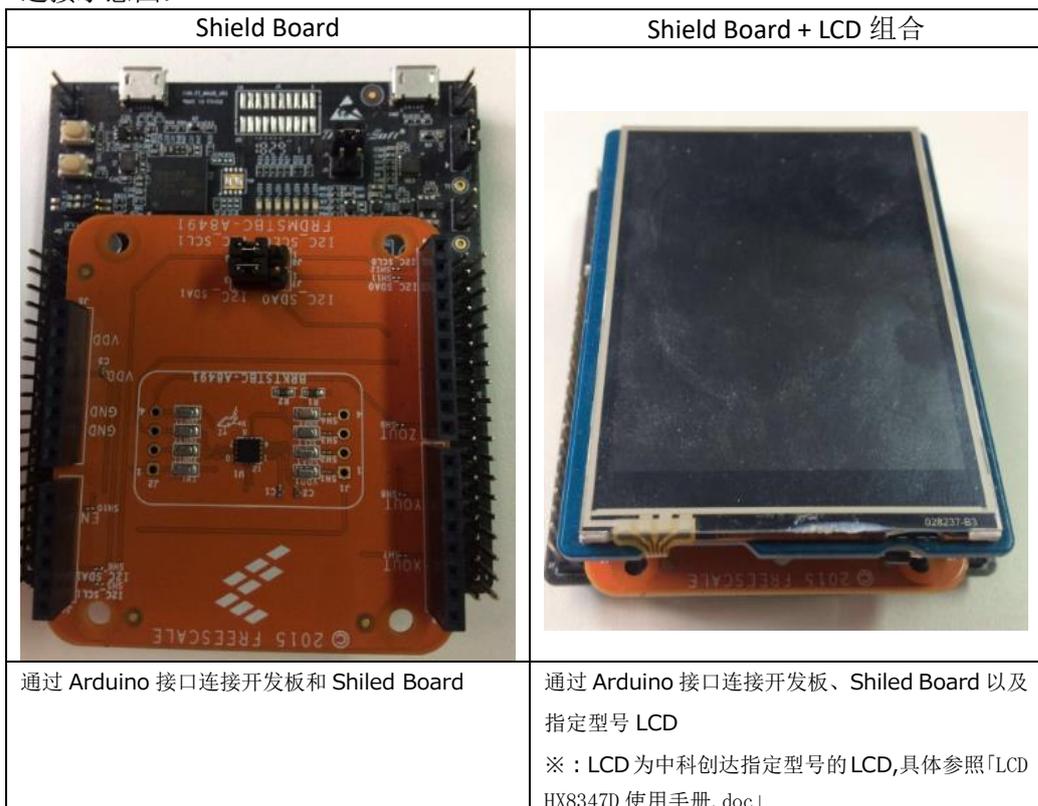

Step4:烧写.bin 文件:

通过 USB 连接开发板和 PC，会显示如下盘符



然后将 Step2 中编译的.bin 文件拖拽（或者拷贝）到对应的盘符中，拖拽（拷贝）完成后，按下 reset 键，会有如下输出。

	串口 Log 输出	LCD 输出
输出格式	<pre>Welcome to ThunderSoft TT_M4G9 data data data</pre>	<pre>Welcome to ThunderSoft TT_M4G9 A8491 board: A8491 value: data</pre>
输出例	<pre>Welcome to Thundersoft TT_M4G9 -0.02,0.02,1.01, -0.03,0.01,1.00, -0.03,0.03,1.00, -0.03,0.02,0.98, -0.05,0.02,0.98, -0.04,0.02,0.97, -0.03,0.02,1.00, -0.02,0.01,1.00, -0.04,0.02,1.00, -0.03,0.04,0.99, -0.04,-0.00,0.99, -0.03,0.01,0.99, -0.02,0.02,0.99,</pre>	

开发者在取得代码后，也可通过 IAR/KEIL 编译烧写程序至开发板，关于 IAR 和 KEIL 的用法，本文中不做介绍，请开发者自行调试。